古藤工業株式会社　www.furuto.co.jp

Monf

メッキ用マスキング剤
フロンマスク MA-1
常温乾燥型

※溶剤系塗料なので換気をしながらご使用ください。

フロンマスクMA-1ご使用方法

塗布

ディッピングもしくは刷毛塗で塗布します。

乾燥

メッキ工程

はく離へ

はく離

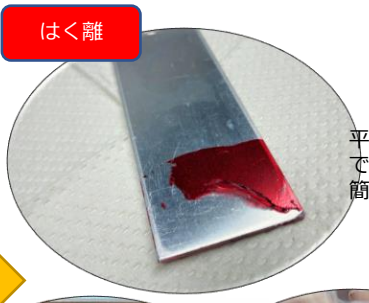

平滑面はカッター等できっかけをつけて簡単にはがせます。

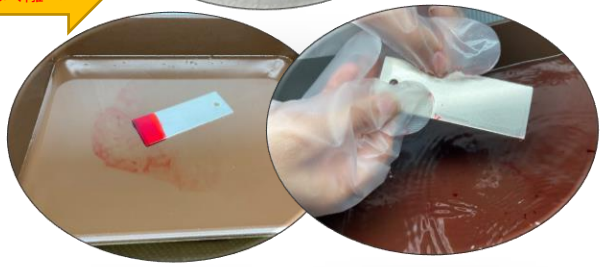

狭所部等はフロンシンナーTX-Sに浸漬させて融解させながら、はく離させます。

メッキ用マスキング剤（常温乾燥型）
フロンマスク　MA-1

再はく離タイプ

■ここがポイント！

●用途：硬質クロームメッキ、およびその他のメッキを行う時、その非メッキ部分に塗布し、メッキ後簡単にはく離できます。
●特徴①：耐薬品性、撥水性が強く、あらゆるメッキ液の酸、アルカリに耐え、メッキ液の組成を破壊汚損しません。
●特徴②：適度の密着性を有し前処理およびメッキ作業中にはく離することなく、完全に防鍍の目的をはたします。
●特徴③：適度のはく離性、強靭な被膜強度を有し、メッキ後は簡単にはく離できます。

■物理的特性

検　査　項　目	測　定　値	備　　考
粘度V9　30℃	276mPa・s	B型粘度計
乾燥時間　15℃	指触　7分	銅板上塗布 被膜厚0.1㎜
〃	完全　1H	
乾燥時間　70℃	10分	
被膜の比重	1.35	
耐熱性　100℃	25H	360°屈曲亀裂発生まで
抗張力　20℃	1.23Kg/mm^2	
体積抵抗　30℃	7.0×10^{12}Ω・㎝	

■耐薬品性

検査薬品名	常温7日間浸漬	60℃24h浸漬
酢酸10%	変化なし	変化なし
重クロム酸50%	変化なし	変化なし
塩酸10%	変化なし	変化なし
硫酸30%	変化なし	変化なし
硝酸10%	変化なし	変化なし
苛性ソーダ10%	変化なし	変化なし
ニッケルメッキ液	変化なし	変化なし
クロムメッキ液	変化なし	変化なし
銅メッキ液	変化なし	変化なし

■基本スペック

標準サイズ（入れ目）	3kg
カラー	赤

注意：使用した結果、発生した損害については責任を負いかねます。用途に適しているか、ご確認の上、ご使用ください。

- 記載の内容は、改良などの理由で予告なく変更することがあります。
- 商品写真の色は、現品の色と多少異なることがあります。
- その他サイズについては別途ご相談ください。

本社：本社：神奈川県横浜市旭区上川井町2235-7　TEL:045-922-5221　FAX:045-922-5225
いわき好間工場：福島県いわき市好間工業団地12-1　TEL:0246-36-7151　FAX:0246-36-7157

ホームページ
QRコード
ダイレクトリンク